

YO オメガリンク

型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)					重量(kg)
			ℓ	B	G	K		
YO-06	1.0	6.3	30	21	9	45	0.1	
YO-07	1.6	7.1	36	27	11	56	0.2	
YO-10	2.5	10.0	40	32	15	69	0.4	
YO-13	4.2	13.0	46	42	17	89	0.8	
YO-16	6.4	16.0	69	50	22	112	1.5	

※ 上記使用荷重はチョークフックと組み合わせて、チョークつりでご使用の場合、0.7減率願います。

KE チェーン用チョークフック



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)								重量(kg)
			ℓ	B	C	D	E	G	K		
KE-07	1.1	7.1	95	19	32	19	22	30	54	0.40	
KE-10	1.7	10.0	116	21	41	21	33	44	64	0.85	
KE-13	2.9	13.0	150	27	50	27	44	51	82	2.0	
KE-16	4.4	16.0	185	32	67	32	52	64	98	3.1	

※ 上記使用荷重はオメガリンクと組み合わせた値を表示しております。

KCK クレビスショートニングクラッチ



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)				重量(kg)
			ℓ	B	C	D	
KCK-07	1.6	7.1/8.0	56	10	10	10	0.5
KCK-10	2.5	10.0	66	12	12	12	0.9
KCK-13	4.2	13.0	88	15	16	15	2.2
KCK-16	6.4	16.0	103	18	19	21	3.6
KCK-20	10.0	20.0	132	22	23	23	6.0

KF ワイヤー用チョークフック




型式	最大使用荷重(t)	使用ワイヤロープ(mm)	金具寸法(mm)				重量(kg)
			ℓ	O	E	D	
KF-13	1.25	9~13	128	18	17	31	0.65
KF-16	2.0	14~16	145	20	21	34	1.2



※ ワイヤー用チョークフック使用例

EB カップリングスリングフック




型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)							重量(kg)
			ℓ	B	D	G	H	K		
EB-07	1.6	7.1	93	28	36	19	23	82	0.45	
EB-10	2.5	10.0	115	35	47	23	31	106	0.9	
EB-13	4.2	13.0	141	40	56	30	40	131	1.8	
EB-16	6.4	16.0	166	40	68	32	46	160	3.0	
EB-20	10.0	20.0	191	46	79	43	48	173	4.8	

EC カップリングマスターリンク




型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)					重量(kg)
			ℓ	B	C	D	G	
EC-07	1.6	7.1	100	50	15	15	15	0.3
EC-10	2.5	10.0	127	65	19	19	19	0.7
EC-13	4.2	13.0	145	72	25	22	23	1.0
EC-16	6.4	16.0	174	80	30	26	25	1.7
EC-20	10.0	20.0	202	104	36	36	31	3.0

YL カップリングセルフロックフック



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)							重量(kg)
			ℓ	B	D	G	H	K		
YL-07	1.6	7.1	136	34	43	20	25	88	0.8	
YL-10	2.5	10.0	154	44	55	26	30	110	1.4	
YL-13	4.2	13.0	202	50	69	30	39	140	2.9	
YL-16	6.4	16.0	242	60	80	36	49	172	5.5	
YL-20	10.0	20.0	257	90	100	48	62	203	8.2	

YW スリングカップリング



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)				重量(kg)
			ℓ	B	D	G	
YW-07	1.6	7.1	33	18	40	24	0.2
YW-10	2.5	10.0	42	25	47	29	0.4
YW-13	4.2	13.0	51	30	53	35	0.7
YW-16	6.4	16.0	63	36	67	44	1.3
YW-20	10.0	20.0	71	42	80	52	2.1


BST ハーフカップリング/ロックングセット



型式	最大使用荷重(t)	チェーン線径(mm)	金具寸法(mm)						重量(kg)
			ℓ	B	G	H			
BST-06	1.0	6.3	22	15	7	17	0.06		
BST-07	1.6	7.1	28	18	9	22	0.1		
BST-10	2.5	10.0	34	25	11	26	0.2		
BST-13	4.2	13.0	45	30	16	35	0.4		
BST-16	6.4	16.0	50	36	19	38	0.6		
BST-20	10.0	20.0	60	42	22	46	1.1		

ピン・ロックングセット

BF フランジ吊りフック

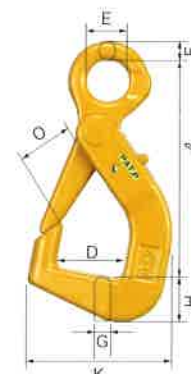

型式	最大使用荷重(t)	フランジ最大厚(mm)	ピン線径(mm)	金具寸法(mm)								重量(kg)
				ℓ	D	O	E	F	G	H	K	
BF-2	2	20	18	144	45	42	27	13	25	31	93	1.3

梁フランジ穴をガッチリつかむ!!
梁フランジ部の穴に通して、2本以上で玉掛けする専用の吊りフックです。
(当社オリジナル製品)