


安全係数 5 以上


MGD ダブルマスターリンク (ショートニング付)

2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)

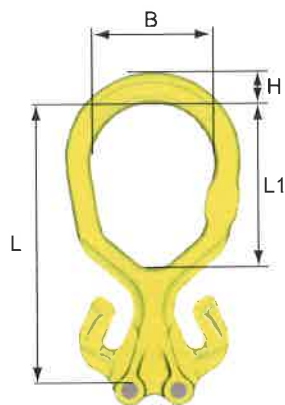

名称	使用荷重 (t)		チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
	60°	90°		L	L1	B	H	
MGD-6-10	1.9	1.5	6	144	90	60	17	0.7
MGD-8-10	3.4	2.8	8	171	100	75	21	1.3
MGD-10-10	5.5	4.5	10	211	124	90	24	2.3
MGD-13-10	9.0	7.3	13	262	149	105	31	4.8
MGD-16-10	13.8	11.3	16	309	175	120	35	8.2

長さ調整
ポケット

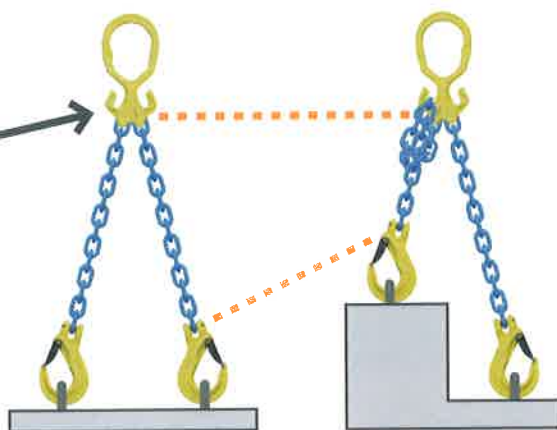


偏荷重物を吊る



※イラストはイメージです。

MFA/MF マスターリンク


1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロック CL、ダブルロック CLD、シングルグラブ CG、ダブルグラブ CGD とあわせてご使用ください。

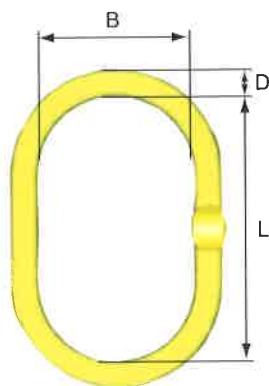

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)			寸法 (mm)			質量 (kg)
		1本吊り	2本吊り	3・4本吊り	L	B	D	
MFA-6-10	1.0	6	-	-	100	60	11	0.2
MF-86-10	2.0	6/8	6	-	120	60	13	0.4
MFA-108-10	3.2	10	6/8	6	140	80	17	0.8
MFA-1310-10	6.4	13	8/10	8	160	95	22	1.5
MFA-1613-10	10.0	16	13	10	190	110	28	2.8
MFA-2016-10	16.0	20	16	13	240	140	34	5.2
MFA-2220-10	25.0	-	20	16	250	150	40	7.8

M マスターリンク

重量物の吊り作業用金具です。GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。

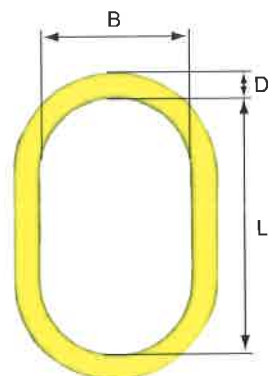

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)		寸法 (mm)			質量 (kg)
		1本吊り	2本吊り	L	B	D	
M-13-10	5.0	13	10	160	90	19	1.1
M-1613-10	10.0	16	13	190	110	28	2.8
M-19-10	12.0	20	16	200	120	30	3.5
M-2622-10	28.0	26	22	250	150	42	8.8
M-32-10	30.0	32	22	340	180	45	12.9
M-3226-10	40.0	32	26	300	200	50	15.0
M-3632-10	50.0	32	32	350	200	55	20.7
M-4536-10	63.0	32	32	375	210	60	26.0
M-90T-10	80.0	-	-	450	250	70	42.7
M-125T-10	100.0	-	-	450	260	80	57.0