


カラビナ / カラビナハーケン

ワン・ツー・スリー

カラビナ



● 形状と概略寸法

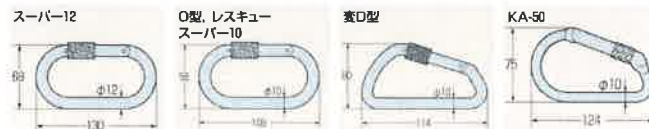

■鉄製 (Ni-Crメッキ)

規格サイズコード	型式	径 (mm)	寸法 (mm)	ゲート幅 (mm)	許容荷重 (kg)	重量 (g)	価格 (円)
OA	O型環なし	10	56×109	20	115	148	
OB	O型環つき	10	56×109	18	130	158	
OR	レスキュー	10	56×109	18	130	158	
OWS	変D型ダブルストッパー	10	56×109	18	130	158	
OCM	O型カラーマーク	10	56×109	18	130	158	
S10	スーパー10	10	56×109	18	180	158	
S12	スーパー12	12	66×130	22	250	280	
KA50	KA-50単管用	10	75×124	50	140	213	
HDA	変D環なし	10	60×114	19	160	153	
HDB	変D環つき	10	60×114	17	175	163	
KA102	キーロックダブルストッパー	10	56×109	22	130	158	

■ステンレス製 (SUS304FL/バレル研磨)

規格サイズコード	型式	径 (mm)	寸法 (mm)	ゲート幅 (mm)	許容荷重 (kg)	重量 (g)	価格 (円)
OA	SUS O型環なし	10	56×109	20	135	148	
OB	SUS O型環つき	10	56×109	18	215	160	
OR	SUS レスキュー	10	56×109	18	215	160	
OWS	SUS 変D型ダブルストッパー	10	56×109	18	215	160	
OCM	SUS O型カラーマーク	10	56×109	18	215	160	
HDA	SUS 変D環なし	10	60×114	19	235	155	
HDB	SUS 変D環つき	10	60×114	17	235	165	
KA102	キーロックダブルストッパー	10	56×109	22	215	160	

<p>警告</p>	<p>必ず長手方向に引く様に使用ください。</p>	<p>長手方向以外では使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 強度が極端に低下します。 	<p>開閉桿がかみ合わないまま荷重をかけないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 容易に破断します。 	<p>開閉桿が開くおそれのあるときは安全環つきをご使用ください。</p>	<p>安全環を上向きにして使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 安全環が下がり、開閉桿が開くおそれがあります。 	<p>こじったり、ねじったりしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 容易に破断します。


ツーウェイリンク



■鉄製 (クロメートメッキ・ばねはステンレス製)

■許容荷重 27kg

● 足場用パイプに掛かけられます。

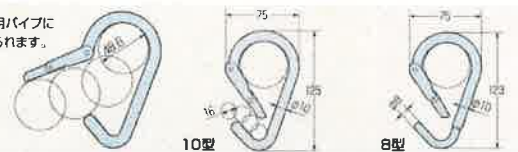

規格サイズコード	サイズ	入数 (カートン)	重量 (g)	価格 (円)
2W08	8	10入×10	154	
2W10	10	10入×10	167	