



安全係数 5 以上

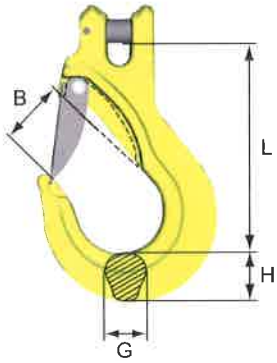

## EGKNA スリングフック

堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。KLA チェーンに直接取り付けて使用します。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	G	H	
EGKNA-6-10	1.1	6	86	24.5	17	20	0.4
EGKNA-8-10	2.0	8	95	28	17	23	0.5
EGKNA-10-10	3.2	10	121	35	23	30	1.0
EGKNA-13-10	5.2	13	145	42	28	38	2.0
EGKNA-16-10	8.0	16	170	52	36	46	3.8
EGKNA-20-10	12.8	20	209	61	42	59	7.6




## CL シングルロック

絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン 2 本用には CLD をお使いください。チョーク吊りの場合、使用荷重は下表の 80% となります。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)
			L	B	E	H	
CL-6-10	1.1	6	43	11	24	18	0.2
CL-8-10	2.0	8	59	12	32	23	0.5
CL-10-10	3.2	10	73	15	40	29	0.9
CL-13-10	5.2	13	95	18	52	37	2.0
CL-16-10	8.0	16	118	22	64	47	3.8




※イラストはイメージです。



## GGA グラブフック

クレビス型のグラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。チェーンとの組み合わせの場合、使用荷重は下表の 80% となります。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	B	
GGA-6-10	1.1	6	54	8	0.2
GGA-8-10	2.0	8	56	10.5	0.4
GGA-10-10	3.2	10	76	12	0.9
GGA-13-10	5.2	13	97	16	1.7
GGA-16-10	8.0	16	113	20	3.1
GGA-20-10	12.8	20	147	26	7.0



## GGAL ロックピン付グラブフック

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。チェーンとの組み合わせの場合、使用荷重は下表の 80% となります。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)		質量 (kg)
			L	B	
GGAL-8-10	2.0	8	56	10.5	0.4
GGAL-10-10	3.2	10	76	12	0.9
GGAL-13-10	5.2	13	97	16	1.9
GGAL-16-10	8.0	16	113	20	3.2