
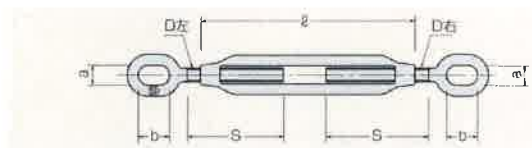
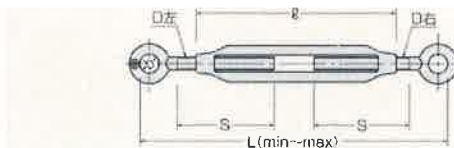


枠式ターンバックル



枠式ターンバックル (両オーフ)

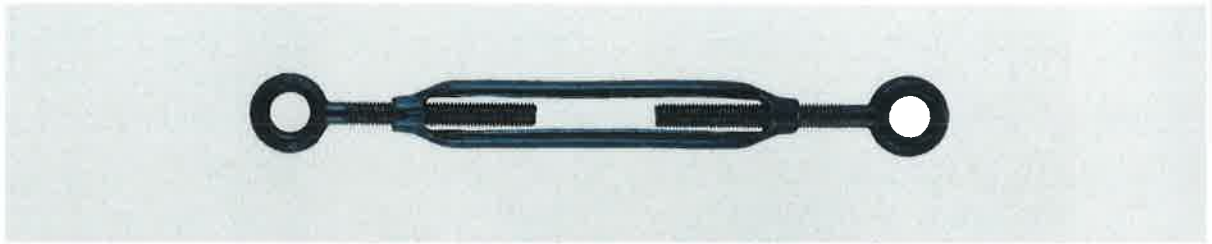

呼び	サイズ	枠長ℓ (mm)	ねじ長S (mm)	セット長さ		穴径d (mm)	使用荷重 kN(tf)	重量 (kg)	価格(円)					
				L(min)	L(max)				規格サイズコード	生地	規格サイズコード	ユニクロ	規格サイズコード	ドブメッキ
9	W3/8"	150	70	220	320	16	3.9 (0.4)	0.30	AEE09		UEE09		DEE09	
12	W1/2"	200	95	270	400	19	7.8 (0.8)	0.58	ALSEE12		ULSEE12		DLSEE12	
16	W5/8"	250	120	350	520	24	12.7 (1.3)	1.07	AEE16		UEE16		DEE16	
19	W3/4"	300	140	400	610	28	18.6 (1.9)	1.77	AEE19		UEE19		DEE19	
22	W7/8"	325	155	450	670	33	25.5 (2.6)	2.55	AEE22		UEE22		DEE22	
25	W1"	350	170	500	730	38	31.4 (3.2)	3.79	AEE25		UEE25		DEE25	
32	W1 1/4"	400	225	660	940	36×70	49.0 (5.0)	7.43	AEE32		UEE32		DEE32	
38	W1 1/2"	450	225	740	1050	45×80	68.6 (7.0)	13.5	AEE38		UEE38		DEE38	

※ セット長さは一応の目安で保証するものではありません。 ※ W1/2"はLSタイプになります。

枠式ターンバックル (ストレートセット)

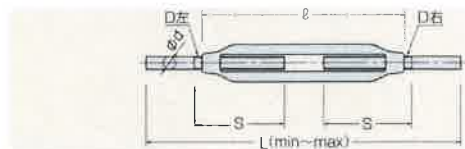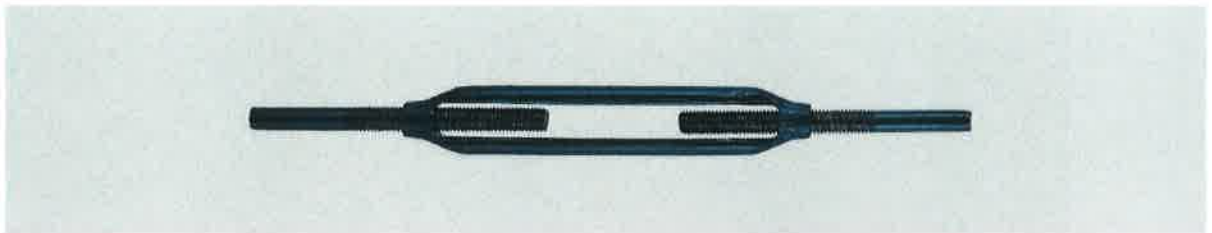

呼び	サイズ	枠長ℓ (mm)	ねじ長S (mm)	セット長さ		丸棒径d (mm)	使用荷重 kN(tf)	重量 (kg)	価格(円)					
				L(min)	L(max)				規格サイズコード	生地	規格サイズコード	ユニクロ	規格サイズコード	ドブメッキ
9	W3/8"	150	70	270	370	8.2	3.9 (0.4)	0.28	ASS09		USS09		DSS09	
12	W1/2"	200	95	320	450	11.1	7.8 (0.8)	0.51	ALSSS12		ULSSS12		DLSSS12	
16	W5/8"	250	120	370	550	14.0	12.7 (1.3)	0.95	ASS16		USS16		DSS16	
19	W3/4"	300	140	460	660	17.0	18.6 (1.9)	1.60	ASS19		USS19		DSS19	
22	W7/8"	325	155	510	740	20.0	25.5 (2.6)	2.36	ASS22		USS22		DSS22	
25	W1"	350	170	560	790	23.0	31.4 (3.2)	3.26	ASS25		USS25		DDS25	
32	W1 1/4"	400	200	610	890	29.0	49.0 (5.0)	6.17	ASS32					
38	W1 1/2"	450	225	670	980	35.0	68.6 (7.0)	12.8	ASS38					

※ セット長さは一応の目安で保証するものではありません。 ※ W1/2"はLSタイプになります。